

MAX HAURI AG

MH

maxSMART™

Deutsch

Kurzanleitung zur Installation

maxSMART™ HD IP CAMERA



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16



CH-9220 Bischofszell

Tel. +41 71 424 25 25

Fax +41 71 424 25 90

www.maxhauri.ch

1 Produktübersicht

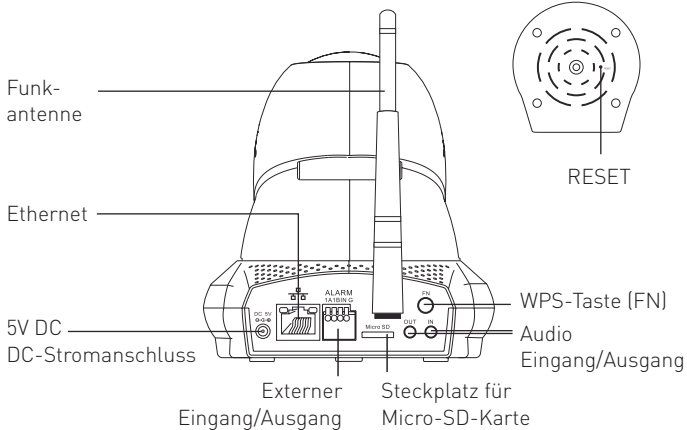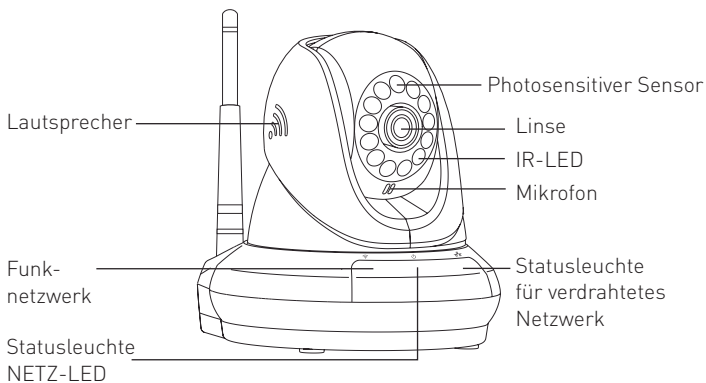

2 Apps zum Downloaden

- Scannen Sie den QR-Code.
- Laden Sie die maxCAM App im App Store oder Google Play Store herunter.



iOS



Android




Wenn Sie die maxSMART App bereits installiert haben, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie über das neueste Update verfügen.

3 App

App 1: maxCAM

Die maxCAM App ist das Terminal für den Betrieb der HD IP-Kamera. Es unterstützt iOS- und Android-Geräte. Benutzer können die "maxCAM"-App herunterladen, um jederzeit und überall ein klares Video zu genießen.

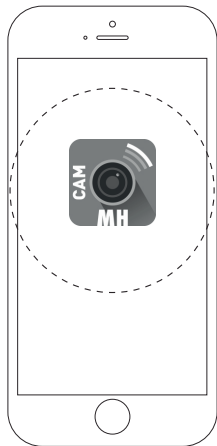


App

Laden Sie die maxCAM App herunter, und schauen Sie Videos auf Ihrem Telefon an

Benutzernamen anlegen & anmelden

Neues Konto - Wählen Sie im Startbildschirm "Registrieren", geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und bestätigen Sie das Passwort. Wählen Sie "Anmelden".
Bestehendes Konto - Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Drücken Sie "Anmelden". Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display und springen zu Schritt 4.

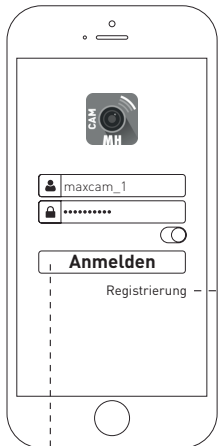

Anmelden

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen an

Registrieren

Klicken Sie hier, um den Benutzernamen zu registrieren

App 2: maxSMART

Die maxSMART App ist das Terminal für maxSMART-Heimgeräte. Es unterstützt iOS- und Android-Geräte. Benutzer können die "maxSMART"-App herunterladen, um den Energieverbrauch von Geräten zu überwachen und die Umgebung ihres Zuhauses jederzeit und überall zu überprüfen.




App

Laden Sie die maxSMART App herunter, und schauen Sie Videos auf Ihrem Telefon an

Benutzernamen anlegen & anmelden

Neues Konto - Wählen Sie auf der Konto-Seite die Option "Kein Konto?", geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und bestätigen Sie das Passwort. Wählen Sie "Registrieren". Bestehendes Konto - Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort von der Konto-Seite ein. Drücken Sie "Anmelden".

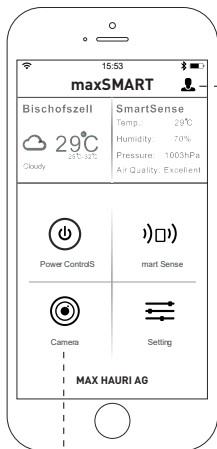

maxCAM

Zur maxCAM App wechseln


Konto

Konto für Registrierung, Anmeldung und Passwortänderung

4 Anschlussmöglichkeiten

1. Möglichkeit: Ethernet-Anschluss


- Klicken Sie auf das Symbol für den Ethernet-Anschluss und schliessen Sie das Ethernet-Kabel an.
- Wenn die Anzeigeleuchte für das verdrahtete Netzwerk alle 3 Sekunden dreimal grün blinkt, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

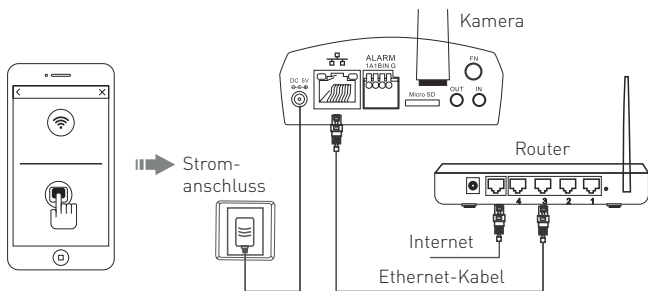

2. Möglichkeit: Wi-Fi-Verbindung


- Klicken Sie auf das Wi-Fi-Symbol und folgen Sie den App-Anweisungen.
- Wenn die Anzeigeleuchte für das Wi-Fi alle 3 Sekunden dreimal grün blinkt, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

P.S.: Das Mobiltelefon muss in dieser Situation mit dem Wi-Fi-Signal verbunden sein, denn die Kamera wird die Verbindung zum Wi-Fi-Signal über das Mobiltelefon herstellen.

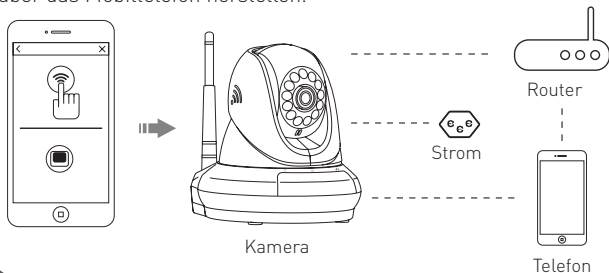

5 Kamera zur App hinzufügen

- a. Nach dem Herunterladen der App muss der Nutzer ein Konto anlegen und sich dann anmelden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- b. Unter „Verzeichnis der Geräte“ auf die Schaltfläche „+“ in der linken oberen Ecke klicken. Danach muss der QR-Code auf der Unterseite der Kamera eingescannt werden, um das Gerät hinzu zufügen.

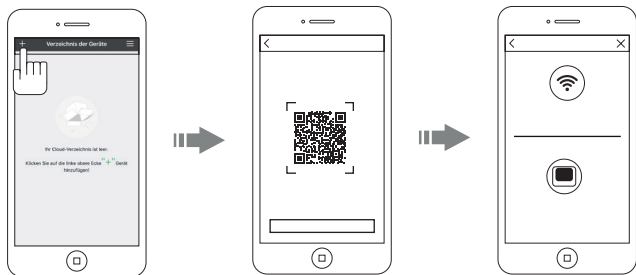


Hinweis:

Achten Sie auf eine ruhige Umgebung, wenn Sie die Wi-Fi-Verbindung der Kamera mit Open Sound erstellen.

Geräteliste

Wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und die Geräteliste aufrufen, werden Ihnen die verschiedenen Kameras, die Sie hinzugefügt haben, gleichzeitig angezeigt. Sie können auch die Option "Gerät hinzufügen" verwenden, und die Alarmmeldung in der Benutzeroberfläche überprüfen.

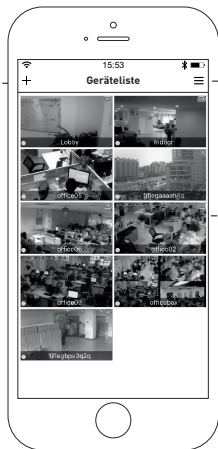

Gerät hinzufügen

Fügen Sie Ihre Cloud-Kamera über das Symbol hinzu.

App-Einstellungen


Sie können den Benutzeradministrator und das Gästepasswort ändern und die Software-Version der App überprüfen.

Alarmmeldungen

Wenn für die Kamera der Bewegungsmeldealarm eingestellt wurde, erhalten Sie eine Alarmmeldung.

Videos ansehen

Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um das Kameravideo anzuzeigen. Nachdem Sie die Geräteliste aufgerufen haben, können Sie die Anzeige wechseln, um die horizontale und vertikale Rotation zu steuern. Ausserdem können Sie "Video-Foto", "Zwei-Wege-Audio" und "Einstellungen" verwenden.

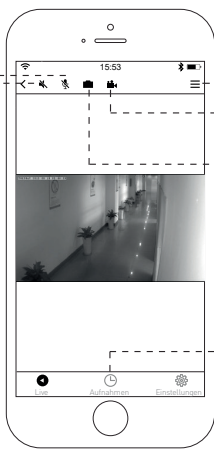

Geräteeinstellungen

Ermöglicht personalisierte Einstellungen

Lokales Video

Klicken Sie hier, um ein lokales Video aufzunehmen und die Videodaten über die App-Einstellung «Mein Ordner» anzuzeigen.

Foto

Nehmen Sie ein Echtzeit-Foto auf, während Sie das Video ansehen.

Sprache

Schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher ein, und beginnen Sie zu sprechen.

Zwei-Wege-Audio


Sprechen Sie, während Sie die Zwei-Wege-Audio-Schaltfläche herunterdrücken.

Videoaufzeichnungen und Alarmmeldungen ansehen

Klicken Sie auf das Symbol, um die Videoaufzeichnung und die Alarmmeldung anzuzeigen.

Video und Alarmmeldung überprüfen

Rufen Sie die Anzeige "Informationen und Videoanzeige" auf. Hier sehen Sie die Alarminformationen und das Video des Speichergerätes (Micro SD). Benutzer können anhand von Zeit oder Kategorie schnell nach den Informationen und Videos suchen.

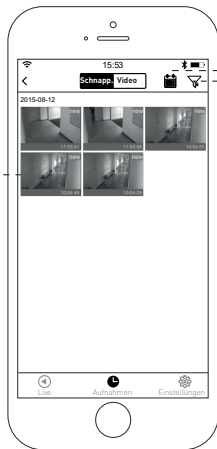

Kategorie

Auswählen von Alarminfo oder Video

Zeit


Schnellsuche Aufnahmezeit

Aufnahme/Foto

Hier klicken, um das Video oder Foto anzuzeigen; Video mit Video-markierung, Foto ohne

Geräteeinstellungen

In der Anzeige «Einstellungen» können Sie alle Spezifikationen und Funktionen der Kamera einstellen. Sie können z. B. die Kameradetails überprüfen, das Passwort ändern oder das Kameranetzwerk konfigurieren. Sie können die Spezifikationen und Funktionen ganz nach Bedarf einstellen und verwalten.

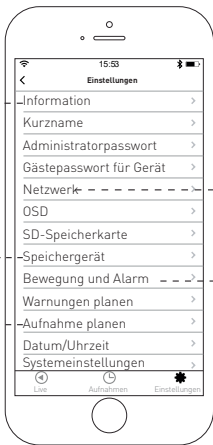

Netzwerk

Einrichten der Wi-Fi-Verbindung der Kamera

Bewegung und Alarm

Einstellen des Bewegungsmeldalarms

Information

Überprüfen von Software-Version und ID-Nummer der Kamera

Speichergerät

Diese Option ist nicht verfügbar

Aufnahme planen

Festlegen von Start- und Endzeit für geplante Aufnahmen

MAX HAURI AG

MH

maxSMART™

Français

Guide succinct d'installation

maxSMART™ HD IP CAMERA



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16



CH-9220 Bischofszell

Tel. +41 71 424 25 25

Fax +41 71 424 25 90

www.maxhauri.ch

1 Architecture du produit

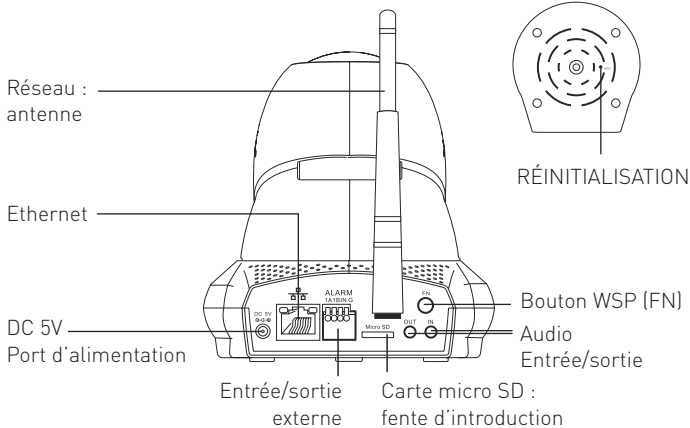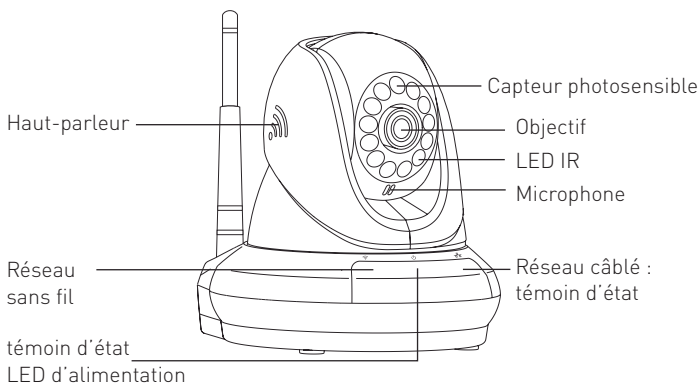

2 Télécharger les applis



- Scannez le QR-code.
- Téléchargez l'appli maxCAM dans l'App Store ou Google Play Store.



iOS



Android




Si vous avez déjà installé l'APPLI maxSMART, vérifiez que vous avez bien la dernière version.

3 Appli

Appli 1: maxCAM

L'appli maxCAM est le terminal pour le fonctionnement de la CAMERA IP HD. Elle prend en charge les terminaux sous iOS et Android. L'utilisateur peut télécharger l'appli « maxCAM » pour observer la vidéo en clair à tout moment, de n'importe où.

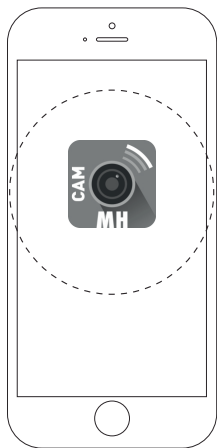


Appli

Téléchargez l'appli maxCAM et regardez la vidéo avec votre téléphone

Création d'un nom d'utilisateur & connexion

Nouveau compte- Sélectionnez « Sign up » depuis l'écran d'accueil, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, confirmez le mot de passe. Sélectionnez « Se connecter ». Compte existant – Tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez sur « Se connecter ». Suivez ensuite les instructions à l'écran.

>> 4 Méthodes de connexion

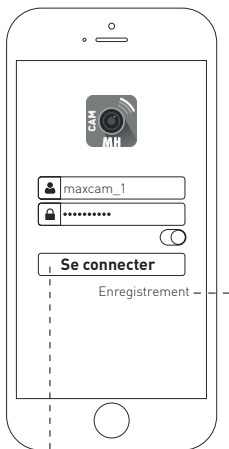

Se connecter

Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur

Enregistrement

Cliquez pour enregistrer le nom d'utilisateur

Appli 2: maxSMART

L'appli maxSMART est le terminal pour les périphériques domestiques maxSMART. Elle prend en charge les systèmes iOS et Android. L'utilisateur final peut télécharger l'appli « maxSMART » pour commander la mise en marche des appareils, vérifier l'environnement de la maison à tout moment et de n'importe où.




Appli

Téléchargez l'appli maxSMART et regardez la vidéo avec votre téléphone

Création d'un nom d'utilisateur & connexion

Nouveau compte - Sélectionnez « Besoin d'un compte? » sur la page des comptes, tapez votre email et votre mot de passe, confirmez le mot de passe. Sélectionnez « Enregistrer ». Compte existant - Tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe depuis la page des comptes. Appuyez sur « Connexion ».

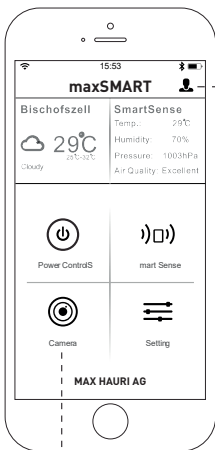

maxCAM

Sauter à l'appli maxCAM


Compte

Compte à enregistrer, connexion et modification du mot de passe

4 Méthodes de connexion

Méthode 1 : Connexion Ethernet


- Cliquer sur le pictogramme de connexion Internet et brancher le câble Ethernet.
- Si le témoin de connexion réseau clignote en vert 3 fois toutes les 3 secondes, cela signifie que la connexion est établie.

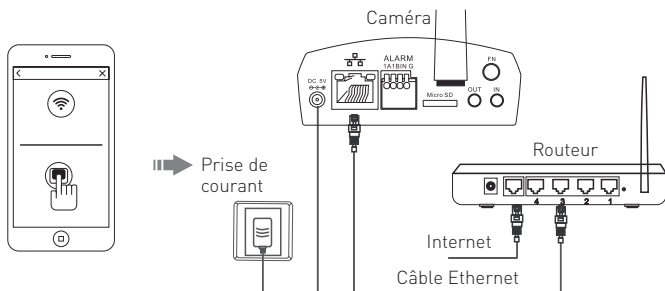

Méthode 2 : Connexion Wi-Fi


- Cliquer sur le pictogramme Wi-Fi et suivez les instructions de l'appli.
- Si le témoin de connexion Wi-Fi clignote en vert 3 fois toutes les 3 secondes, cela signifie que la connexion est établie.

P.S.: Dans cette situation, le téléphone cellulaire doit être connecté au signal Wi-Fi, car la caméra connectera le signal Wi-Fi par l'intermédiaire du téléphone.

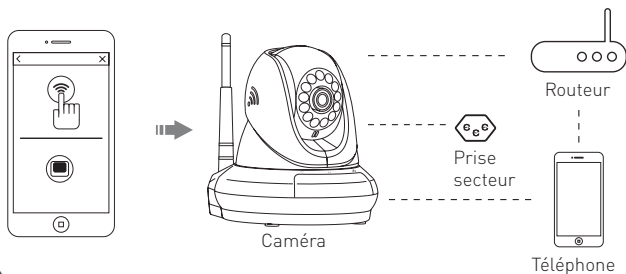

5 Ajout d'une caméra à l'appli

- Finir de télécharger l'appli, les utilisateurs doivent enregistrer un compte puis se connecter. Veuillez suivre les instructions sur l'écran.
- Entrer «liste des périphériques» et cliquer sur le pictogramme «+» dans le coin supérieur gauche. Ensuite, scanner l'ID QR-Code du périphérique en bas de la caméra.

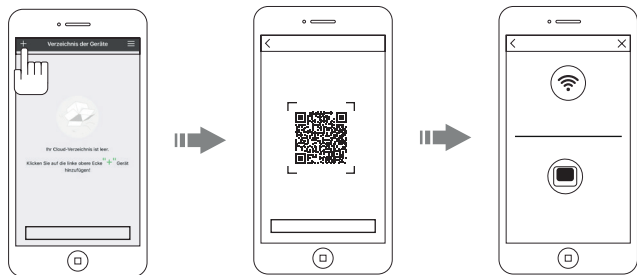


Note:

Si vous établissez une communication WI-Fi avec la caméra avec retransmission du son, assurez-vous que les alentours sont peu bruyants.

Liste des périphériques

Lorsque vous vous connectez sur votre compte et accédez à la liste des périphériques, les différentes caméras que vous avez ajoutées apparaissent en même temps. Vous pouvez également utiliser le réglage « Ajouter périphérique » et voir s'il y a un « message d'alarme » sur l'interface.

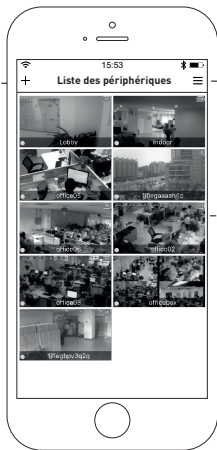

Ajout d'un périphérique

Ajoutez votre caméra de cloud à votre compte avec l'icône.

Paramètres de l'appli

Vous pouvez modifier votre mot de passe administratif et invité et vérifier la version logicielle de l'appli.

Message d'alarme

Si l'alarme de détection de mouvements est activée sur la caméra, vous pouvez recevoir un message d'alarme.

Visionnage d'une vidéo

Cliquez sur l'icône de la caméra de façon à pouvoir visionner la vidéo de la caméra après connexion à la liste des périphériques. Vous pouvez sauter l'écran de contrôle de la rotation horizontale et verticale. Vous pouvez également commander les « photos vidéo », l'« audio bidirectionnelle » et les « réglages ».



Réglages du périphérique

Permet de personnaliser les réglages.

Vidéo locale

Cliquez pour enregistrer la vidéo locale, visionner les données de la vidéo avec le paramètre « Mon dossier » de l'appli.

Photographie

Vous pouvez prendre des photographies en temps réel pendant le visionnage de la vidéo.

Voix

Mettez le micro et le haut-parleur en marche et parlez.

Audio bidirectionnelle


Parlez en appuyant sur le bouton audio bidirectionnelle.

Visionnage des enregistrements vidéo et des messages d'alarme

Cliquez sur l'icône pour voir les enregistrements vidéo et les messages d'alarme.

Voir s'il y a des vidéos et des messages d'alarme

Va dans l'interface « Voir les informations et les vidéos » et permet de voir les informations d'alarme et les vidéos de la mémoire de stockage (Micro SD), les utilisateurs peuvent chercher rapidement les informations et les vidéos en choisissant l'heure ou la catégorie.

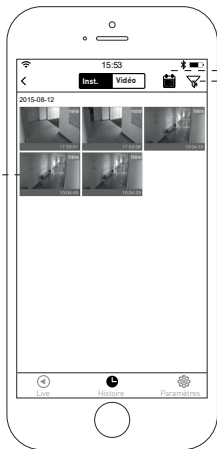

Catégorie

Sélectionne information d'alarme ou vidéo

Heure


Recherche rapide d'une heure d'enregistrement

Enregistrement/Photo

Cliquez pour voir une vidéo ou photo (vidéo avec marque vidéo, photo sans la marque)

Réglages du périphérique

Accède à l'interface des paramètres, vous pouvez définir toutes les spécifications et fonctions de la caméra. Par ex. vérifier les données de la caméra, changez votre mot de passe ou configurer le réseau de caméras. Vous pouvez gérer les spécifications les fonctions selon vos besoins.

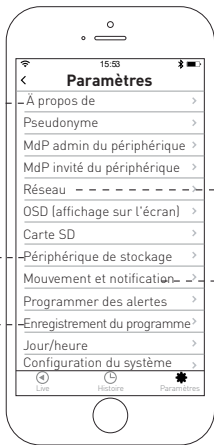

Réseau

Peut configurer la connexion Wifi de la caméra

Mouvement et notification

Définit l'alarme de détection de mouvements

À propos de

Vérifie la version de logiciel et le numéro d'ID de la caméra

Périphérique de stockage

Cette option n'est pas disponible

Enregistrement du programme

Définit l'heure de début et de fin du programme d'enregistrement

MAX HAURI AG

MH

maxSMART™

Italiano

Guida rapida all'installazione

maxSMART™ HD IP CAMERA



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16



CH-9220 Bischofszell

Tel. +41 71 424 25 25

Fax +41 71 424 25 90

www.maxhauri.ch

1 Struttura del prodotto

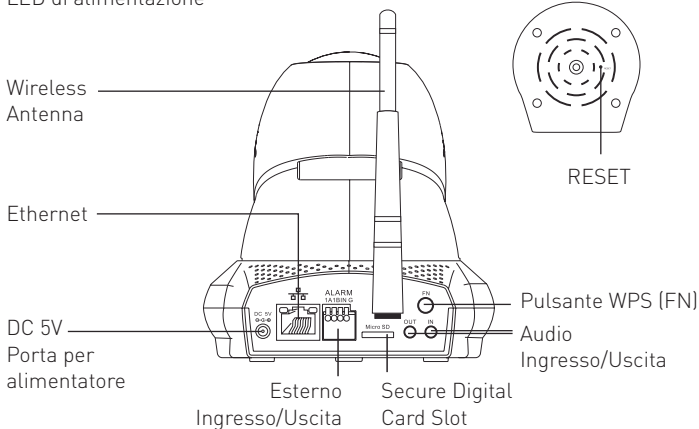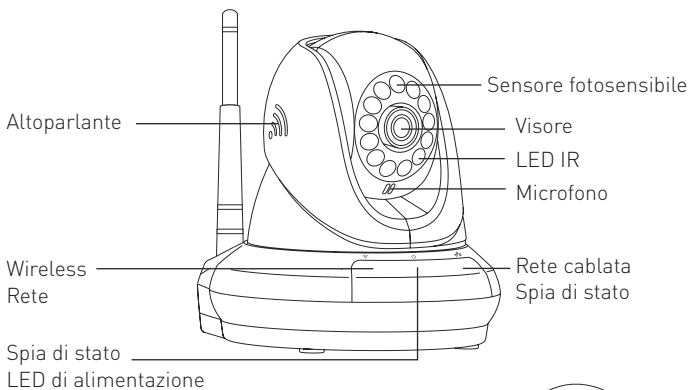

2 App da scaricare



- Eeguire la scansione del codice QR.
- Scaricare l'app maxCAM da App Store o Google Play Store.



iOS



Android




Se avete installato la maxSMART APP, si prega di assicurarsi di avere l'ultimo aggiornamento.

3 App

App 1: maxCAM

L'app maxCAM è il terminale delle operazioni di HD IP CAMERA. Supporta periferiche di sistema Android e iOS. L'utente può scaricare l'app "maxCAM" per visualizzare il video in chiaro in qualsiasi momento e ovunque.

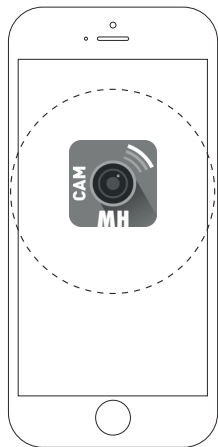

App

Scaricare l'app maxCAM per visualizzare il video sul vostro telefono

Creare il nome utente e accedere

Nuovo Account - Selezionare "Iscriviti" dalla schermata iniziale, inserire il nome utente e la password, confermare la password. Selezionare "Registrati".
Account esistente - inserire il nome utente e la password. Premere "Accedi". Seguire poi le istruzioni sul display.

>> 4 Metodi di connessione



Accedi

Inserire il vostro nome utente esistente

Iscriviti

Cliccare per registrare il nome utente

App 2: maxSMART

L'app maxSMART è il terminale per apparecchi domestici maxSMART. Supporta il sistema Android e iOS. L'utente può scaricare l'app «maxSMART» per controllare l'alimentazione degli apparecchi, controllare l'ambiente di casa, sempre e ovunque.




App

Scaricare l'app maxSMART per visualizzare il video sul vostro telefono

Creare il nome utente e accedere

Nuovo Account - Selezionare "Serve un nuovo account" dalla pagina di account, inserire la vostra email e la password, confermare la password. Selezionare "Registrali". **Account esistente** - inserire il nome utente esistente e la password dalla pagina di account. Premere "Login".

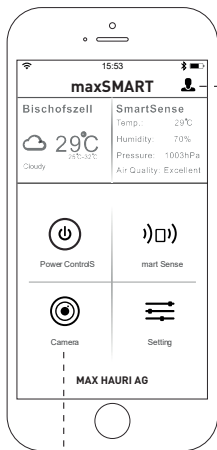

maxCAM

Saltare all'app maxCAM


Account

Account per registrarsi, accedere e modificare la password

4 Metodi di connessione

Metodo 1: connessione Ethernet


- Cliccare sull'icona di connessione Ethernet e collegare il cavo Ethernet.
- Se l'indicatore della rete cablata lampeggia in verde 3 volte ogni 3 secondi, il che significa che la connessione è stata eseguita correttamente.

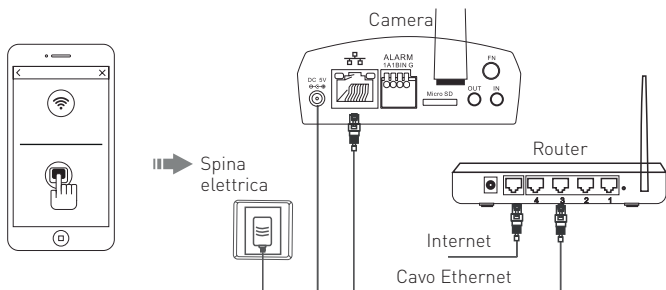

Metodo 2: connessione Wi-Fi


- Cliccare sull'icona di Wi-Fi e seguire le istruzioni dell'app.
- Se l'indicatore della Wi-Fi lampeggia in verde 3 volte ogni 3 secondi, il che significa che la connessione è stata eseguita correttamente.

P.S.: Il cellulare deve essere collegato al segnale Wi-Fi in questa situazione, perché la fotocamera collegherà il segnale Wi-Fi tramite cellulare.

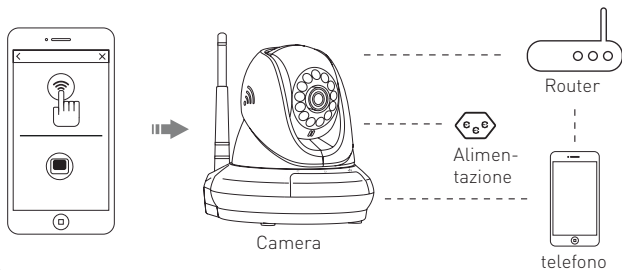

5 Aggiungere la fotocamera all'app

- Al termine del download dell'app, gli utenti devono aprire un account e quindi effettuare il login. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Selezionare "elenco dispositivi" e cliccare sull'icona "+" nell'angolo in alto a sinistra. Quindi scannerizzare il codice QR, identificativo del dispositivo, presente sul fondo della videocamera.

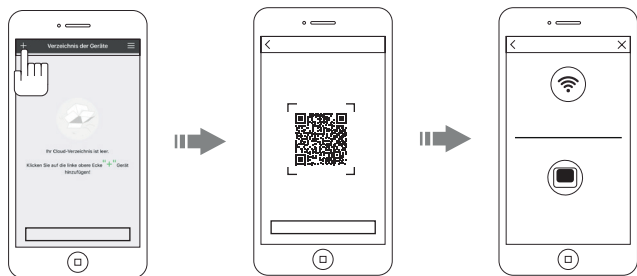


Nota:

Quando si crea il collegamento wi-fi con la telecamera con Open Sound, assicurarsi che l'ambiente sia tranquillo.

Elenco dei dispositivi

Al momento di accedere all'account e all'elenco dei dispositivi, verranno mostrate più fotocamere che sono state aggiunte allo stesso tempo. È anche possibile utilizzare l'impostazione «Aggiungi dispositivo» e verificare il «messaggio di allarme» sull'interfaccia.

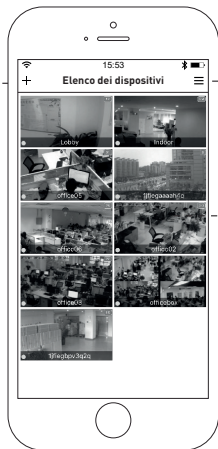

Aggiungi dispositivo

Aggiungere la fotocamera con servizio cloud al vostro account tramite l'icona.

Impostazioni dell'app


Possibilità di modificare la password di amministratore utente e ospite e di verificare la versione del software dell'app.

Messaggi di allarme

Se la fotocamera ha impostato l'allarme di rilevamento del movimento, è possibile ricevere un messaggio di allarme.

Visualizzare il video

Cliccare sull'icona "camera" in modo che sia possibile visualizzare il video della fotocamera, dopo l'accesso all'elenco dei dispositivi, è possibile saltare alla schermata per controllare la rotazione orizzontale e verticale. È possibile azionare anche «video foto», «audio bidirezionale» e «impostazione».

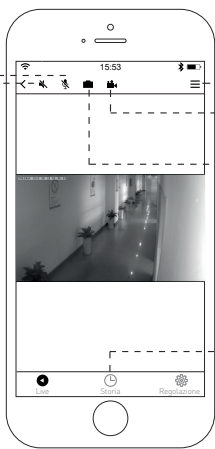

Impostazioni del dispositivo

Fornisce impostazioni personalizzate.

Video locale

Cliccare per registrare il video locale, visualizzando le informazioni video con l'impostazione dell'app "Mia cartella".

Fotografia

Possibilità di scattare una foto in tempo reale durante la visualizzazione del video.

Voce

Accendere il microfono e l'altoparlante, quindi parlare.

Audio bidirezionale


Parlare quando si preme il pulsante audio bidirezionale.

Visualizzare le registrazioni video e i messaggi di allarme

Fare clic sull'icona per visualizzare la registrazione video e il messaggio di allarme.

Controllare il video e il messaggio di allarme

Entrando nell'interfaccia di "Visualizzazione di informazioni e video" potrete vedere le informazioni di allarme e i video del supporto di memoria (Micro SD); gli utenti possono cercare rapidamente le informazioni e i video selezionando l'ora o la categoria.

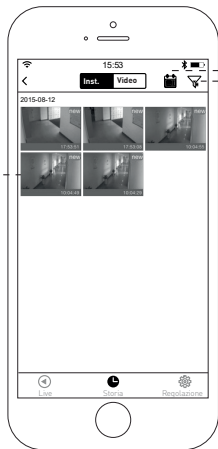

Categoria

Selezionare le informazioni dell'allarme o il video

Ora


Ricerare rapidamente l'ora della registrazione

Registrazione/foto

Cliccare per visualizzare il video o la foto, i video con il contrassegno video, la foto senza

Impostazioni del dispositivo

Accedere all'interfaccia delle impostazioni per impostare tutte le specifiche e le funzioni della fotocamera. Come: controllare i dettagli della fotocamera, modificare la password o configurare la rete della fotocamera. È possibile gestire le specifiche e le funzioni in base alle vostre esigenze.

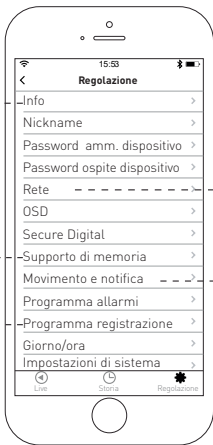

Rete

Possibilità di impostare la connessione Wi-Fi della fotocamera

Movimento e notifica

Impostare l'allarme di rilevamento del movimento

Info

Controllare la versione del software della fotocamera e il numero ID

Supporto di memoria

Questa opzione non è disponibile

Programma registrazione

Impostare l'orario iniziale e finale della registrazione del programma

MAX HAURI AG

MH

maxSMART™

English
Quick Installation Guide

maxSMART™ HD IP CAMERA



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16



CH-9220 Bischofszell

Tel. +41 71 424 25 25

Fax +41 71 424 25 90

www.maxhauri.ch

1 Product Structure

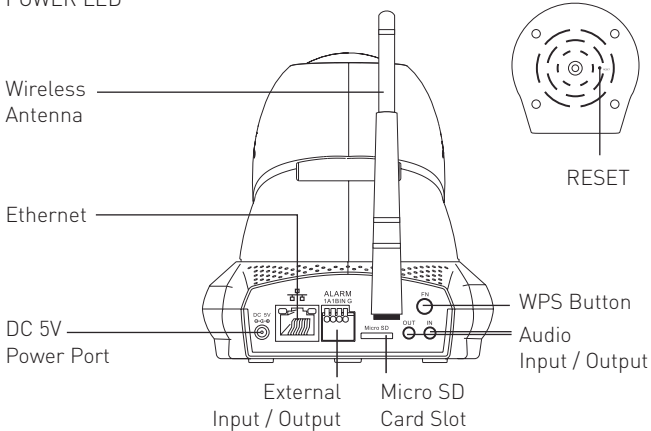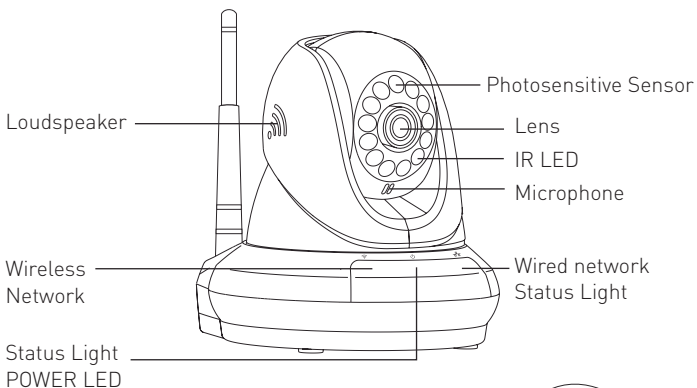

2 Download Apps



- Scan the QR-Code.
- Download the maxCAM App from App Store or Google Play Store.



iOS



Android




If you have already installed the maxSMART APP, please make sure you have the latest update.

3 App

App 1: maxCAM

maxCAM app is the terminal of HD IP CAMERA operations. It supports iOS and Android system devices. User can download "maxCAM" app to view the clear video anytime and anywhere.

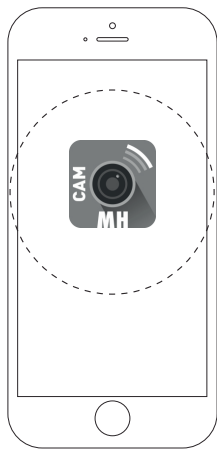


App

Download the maxCAM app and view the video through your phone

Create username & sign in

New Account - Select "Sign up" from the home screen, input your username and password, confirm the password. Select "Sign up".
Existing Account - Input existing username and password. Press "Sign in". Follow then the instructions on the display.
>> 4 Connection Methods

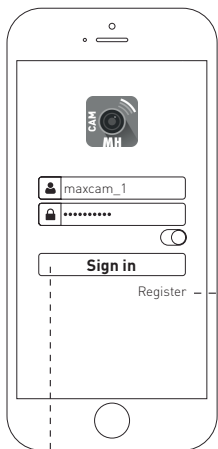

Sign in

Login your existing username

Register

Click to register the username

App 2: maxSMART

maxSMART app is the terminal for maxSMART home devices. It supports iOS and Android system. User can download the «maxSMART» app to control the appliances power, check the house environment anytime and anywhere.




App

Download the maxSMART app and view the video through your phone .

Create username & sign in

New account - Select "Need an account?" from the account page, input your email and password, confirm the password. Select "Register". Existing Account - Input existing username and password from the account page. Press "Login".

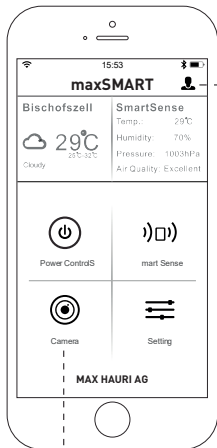

maxCAM

Skip to maxCAM app


Account

Account for register, login and modifying password

4 Connection Methods

Method 1: Ethernet connection


- Click the Ethernet connection icon and connect Ethernet cable.
- If the wired network indicator will flash green 3 times every 3 seconds, that means that the connection was successful.

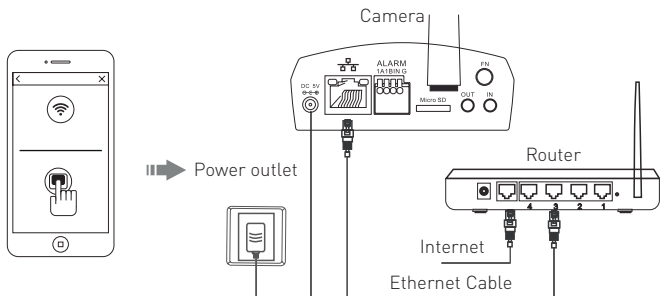

Method 2: Wi-Fi connection


- Click the Wi-Fi icon and follow the app-instructions.
- If the Wi-Fi indicator will flash green 3 times every 3 seconds, that means that the connection was successful.

P.S.: Cellphone must be connected to the Wi-Fi signal at this situation, because the camera will connect the Wi-Fi signal via cellphone.

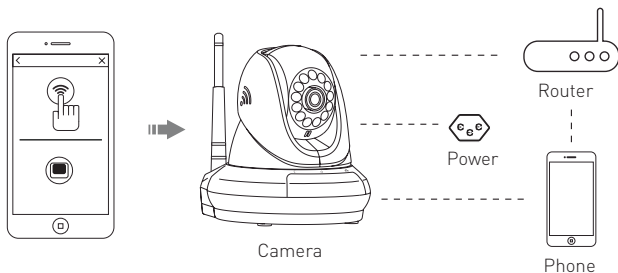

5 Add Camera to APP

- Finish downloading App, users need to register an account, then login. Follow the on-screen instructions.
- Enter „device List“ and click „+“ icon at the top of left corner. Then scan the device ID QR-Code on the bottom of the camera.

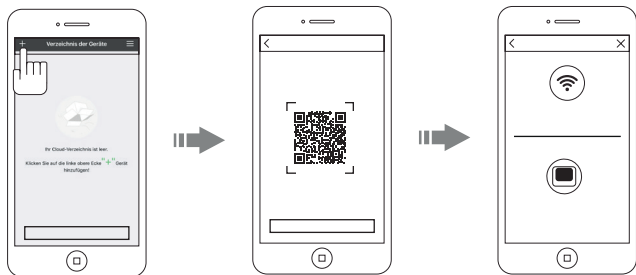


Note:

Make sure you are in a tranquil environment if you configure the camera's WiFi using Open Sound.

Device list

When you login to the account and access the device list, it will show multiple cameras you have added at the same time. You can also use «Add device» setting and check the «alarm message» on the interface.

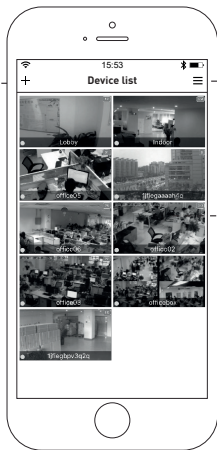

Add device

Add your cloud camera to your account through the icon.

App settings


You can change your user admin and guest password and check the app software version.

Alarm messages

When camera has set the motion detection alarm, you can receive an alarm message.

View the video

Click the camera icon so that you can view the camera video, after you login to the device list, you can skip the screen to control horizontal and vertical rotation. You can also operate the «video photo», «Two-way audio» and «setting».

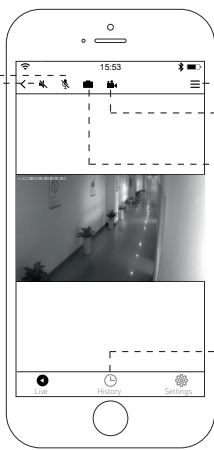

Device settings

It provides personalized settings.

Local video

Click to record the local video, viewing the video information by app setting «My folder».

Photograph

Can take a real time photo when viewing the video.

Voice

Turn on the mic and speaker then speak.

Two-way audio


Speak when pressing the two-way audio button.

View the video records and alarm messages

Click the icon to view the video recording and alarm message.

Check the video and alarm message

Enter into the interface of "information and video viewing" can see the alarm information and video of storage device (Micro SD), users can quickly search the information and video by choose the time or category.

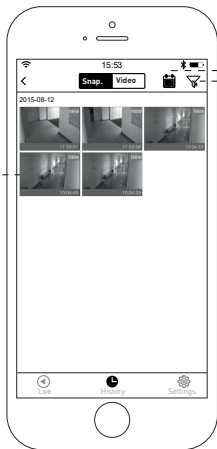

Category

Select alarm information or video

Time


Quickly search record time

Record/Photo

Click to view the video or photo, video with video mark, photo without.

Device settings

Access the settings interface, you can set all specifications and functions of the camera. Such as: check camera details, change your password or configure the camera network. You can manage the specifications and functions based on your requirements.

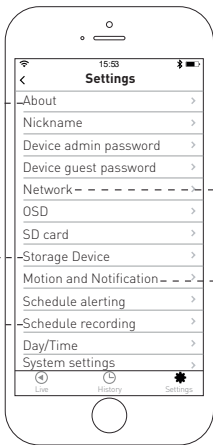

Network

Can set up the camera Wi-Fi connection

Motion and Notification

Set the motion detection alarm

About

Check the camera's software version and ID number

Storage Device

This option is not available.

Schedule recording

Set the recording schedule start and end time